S3000

SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

Elegancia, Confort y Estilo

Lorem ipsum

Sistemas Arquitectónicos

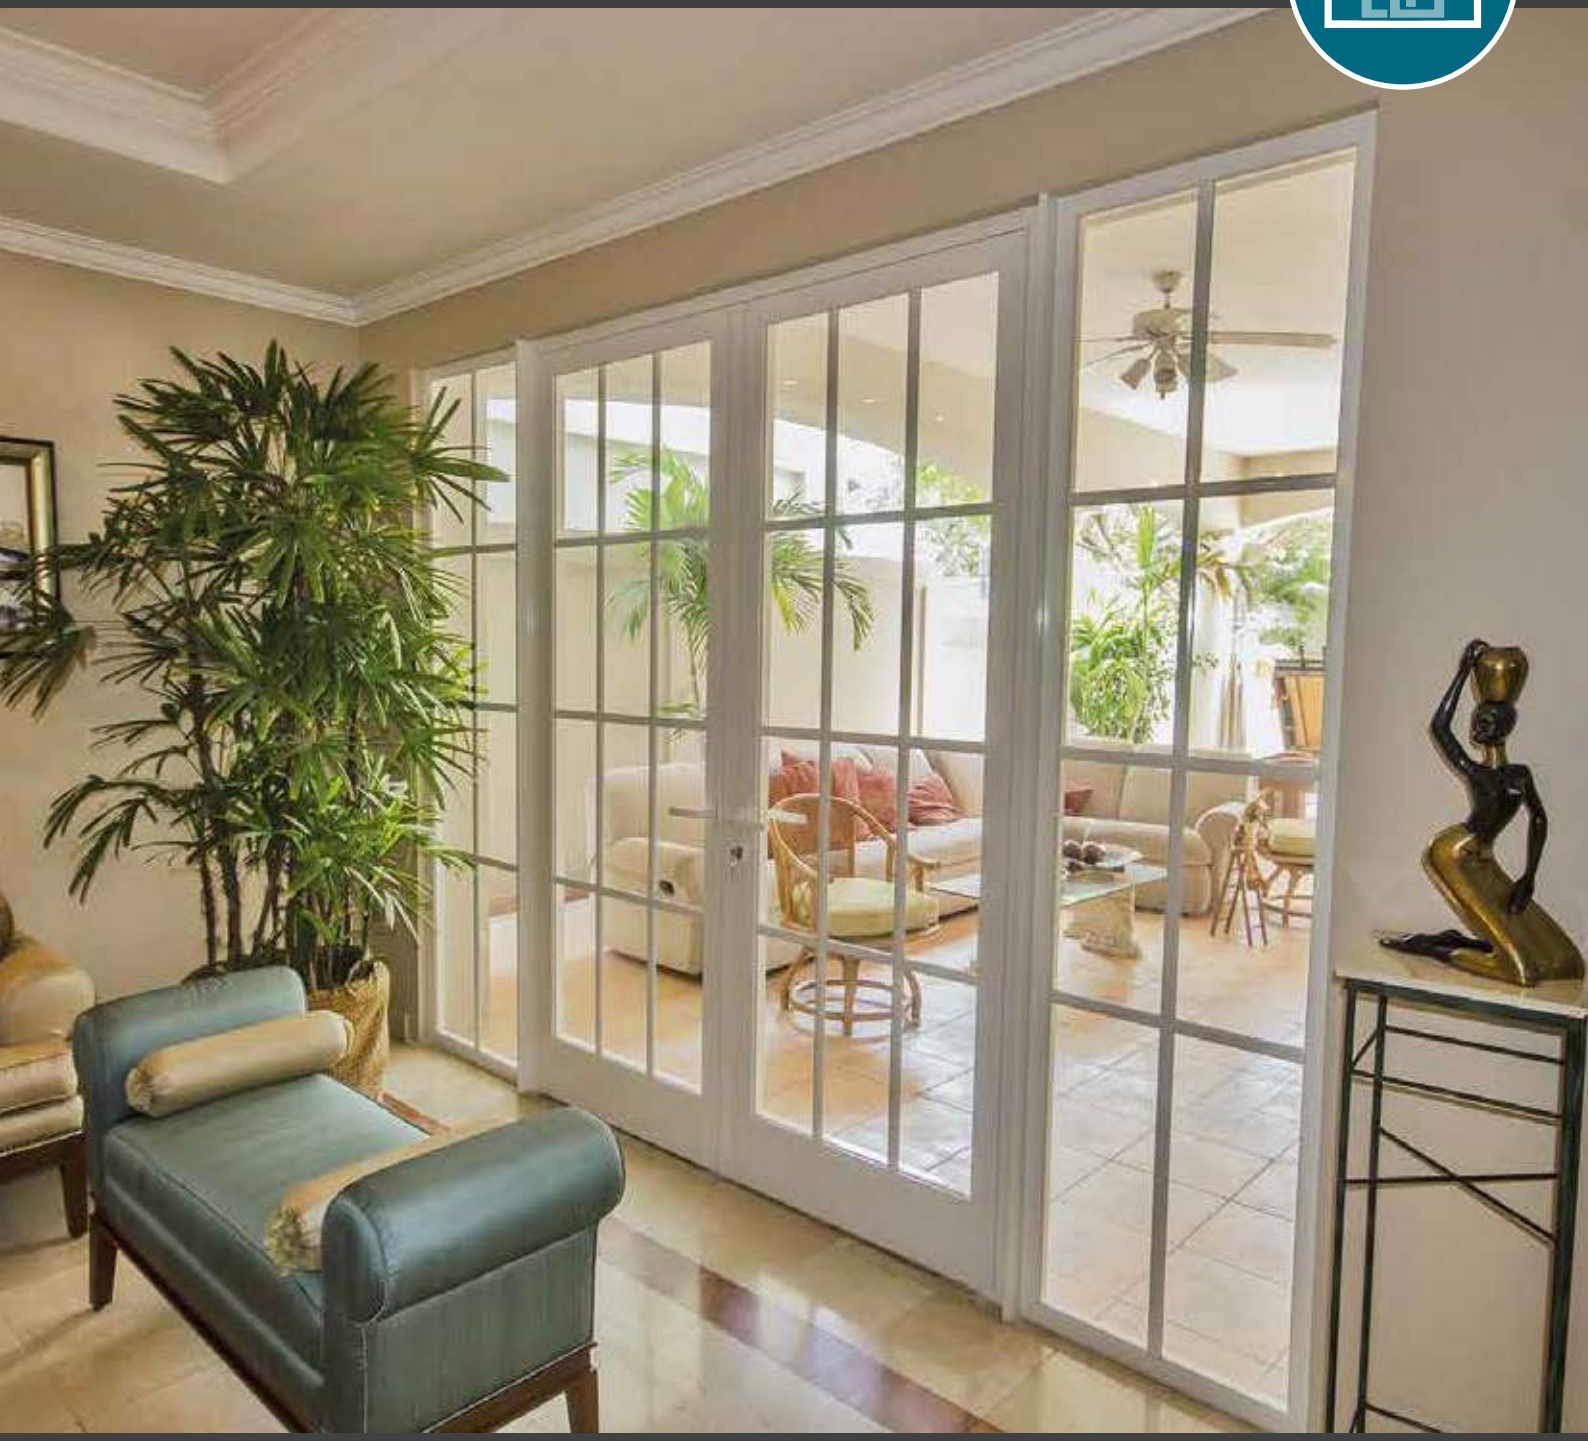

Cedal ALUMINIO

S3000

SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

¿Por qué usar la serie 3000?

• Diseño Europeo con corte a 45 grados
• Aislamiento acústico, estanqueidad y protección a filtraciones en su interior
• Posee mayor exposición de aluminio en sus secciones, embelleciendo la estética de su hogar u oficina.
• Permite el uso de Vidrio Cámara, permitiendo temperatura ideal en el interior.

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE

- Pertenece a nuestra nueva Serie EuroLine, por su alta estética, diseño a 45° y cámara Europea, hacen de este producto un sistema elegante.
- Nuestra Serie 3000 agrega una mejor vista al diseño arquitectónico del hogar u oficina, al tener una mayor exposición de aluminio en sus secciones.
- Sus accesorios europeos de alta calidad embellecen las puertas y ventanas batientes y ventanas proyectantes de esta serie.
- Sistema permite el uso de vidrio cámara.
- Posee un alto nivel de confort por su óptimo aislamiento acústico, estanqueidad y protección a filtraciones en su interior.
- La altura máxima recomendada para la puerta batiente es de 2.60m y para la ventana batiente 1.80m y para la ventana proyectante es de 1.70 m

SISTEMAS DISPONIBLES EN LA SERIE 3000

- Puerta Batiente
- Ventana Batiente
- Ventana Proyectable
- Cuerpo Fijo

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- La serie posee pisa vidrios con corte a 45° y 90°.
- Diseño de perfiles que permiten ensamblar una gran variedad de opciones de aplicaciones, con altas prestaciones que aseguran el confort al interior.
- Cada sistema puede unirse a otros utilizando diferentes perfiles de acople de fácil instalación.
- Es robusto, elegante, seguro, de fácil instalación y suave operación.
- Empaques y felpas perimetrales que nos proporcionan un excelente aislamiento acústico, estanqueidad del agua lluvia y control climático.
- Calidad en sus accesorios de procedencia europea.
- Sistema disponible para vidrio monolítico y para vidrio cámara.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aluminio de aleación 6063 Temple T-5
- Aluminio en acabados anodizados, pintura electrostática y maderado.
- Perfiles de cámara europea 14/18 y 15/20 que aloja a una variedad de accesorios como bisagras, cerradura multipunto, picaportes, etc.
- Sellos entre marco, hoja y vidrio con empaque EPDM (Caucho Etileno Propileno Dieno) permitiendo una buena resistencia a la abrasión y al desgaste garantizando su estanqueidad.
- Posee un excelente control climático, gracias a su doble felpa Climaflex en la base para aislar el viento, smog y polvo al interior del ambiente.
- Escuadras esquineras de Zamac tensoras, para armado de marco y hoja con unión a 45°.
- Bisagras de Aluminio garantizadas para diez mil ciclos de operación, de variables resistencias de carga, hasta 140KG. por hoja.

ACABADOS

Anonizados

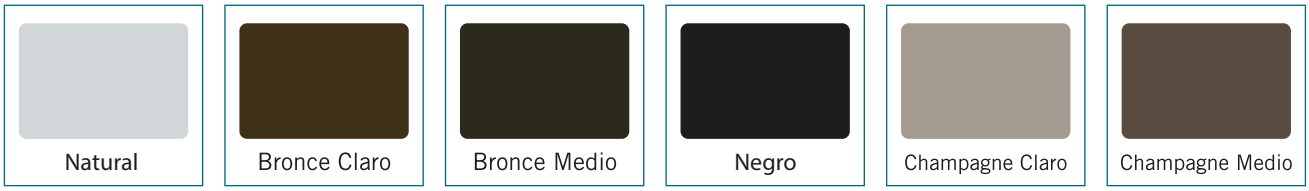

Pintura Electrostática

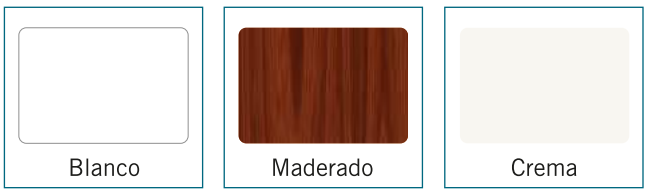

Nota: Los colores son referenciales, para ver su correcta tonalidad solicitar muestra de acabados.

PUERTA BATIENTE SIMPLE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

TIPOLOGIAS DE DISEÑOS

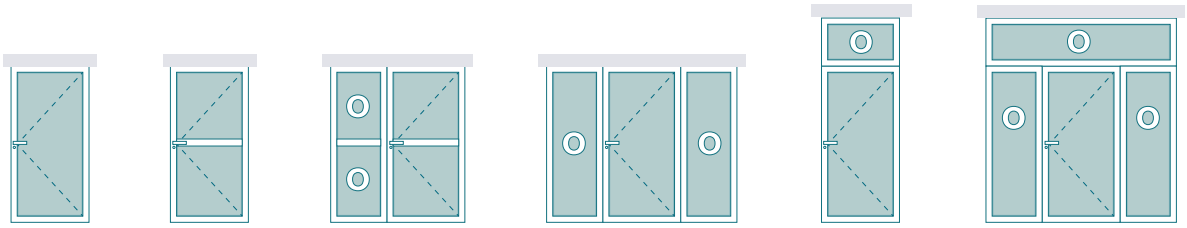

PERFILES

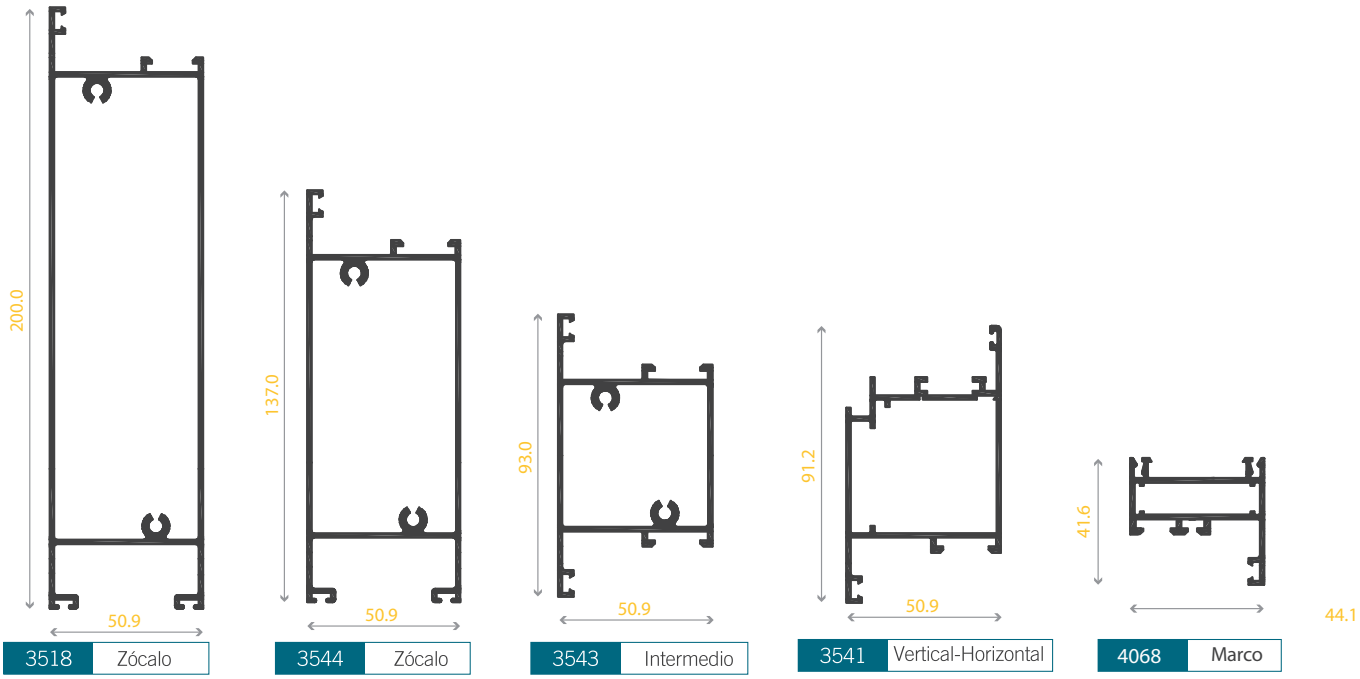

3518	Zócalo
3544	Zócalo
3543	Intermedio
3541	Vertical-Horizontal
4068	Marco

PISA VIDRIOS

3542	Pisavidrio a 90º	Para vidrio de 6 mm
3590	Pisavidrio a 90º	Para vidrio de 8 mm
3588	Pisavidrio a 45º	Para vidrio de 6 - 8 mm
3614	Pisavidrio a 45º	Para vidrio de 22 mm

ENSAMBLES

Corte A-A

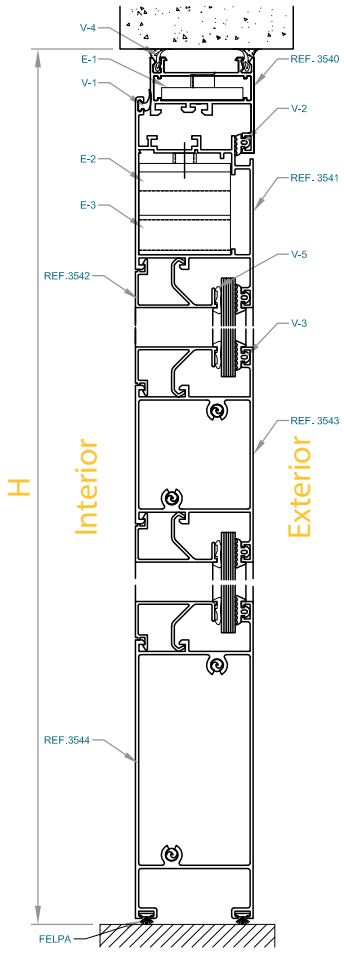

Corte Vertical

DISEÑO

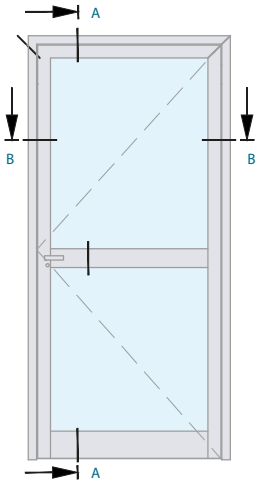

VISTA EXTERIOR

Corte B-B

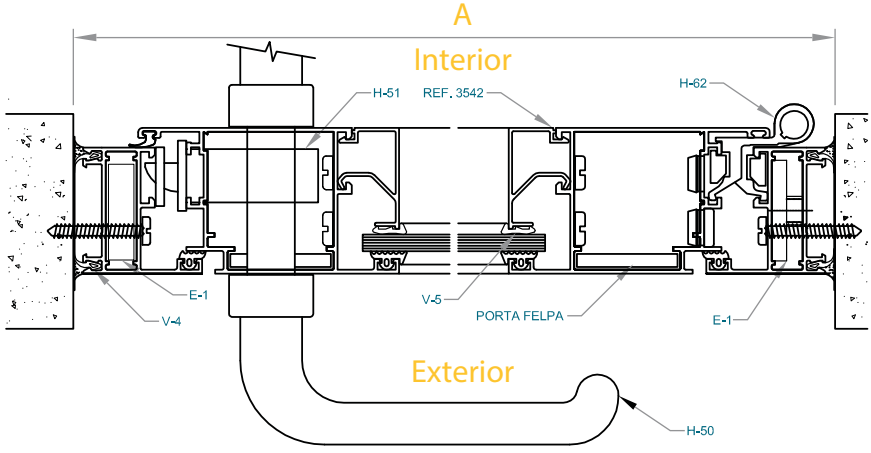

Corte Horizontal

MEDIDAS DE CORTE				
REF.	NOMBRE	CANT.	FÓRMULA DE CORTE	TIPO DE CORTE
3540	HORIZONTAL DE MARCO	1	(A)	45° DESPUNTE
3540	VERTICAL DE MARCO	2	(H)	45° DESPUNTE
3541	HORIZONTAL DE HOJA	1	(A-39 mm.)	45° DESPUNTE
3541	VERTICAL DE HOJA	2	(H-20 mm.)	45° y 90° DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO HORIZONTAL DE HOJA	4	(A-188 mm.)	90° DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO VERTICAL - MÓDULO INFERIOR	2	De 814 mm.	90° DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO VERTICAL - MÓDULO SUPERIOR	2	(A-1155 mm.)	90° DESPUNTE
3543	INTERMEDIO HORIZONTAL DE HOJA	1	(A-188 mm.)	90° DESPUNTE
3544 / 3518	ZÓCALO DE HOJA	1	(A-188 mm.)	90° DESPUNTE

Nota: Para mayor información consultar el manual de fabricación.

PUERTA BATIENTE DOBLE

TIPOLOGÍAS DE DISEÑOS

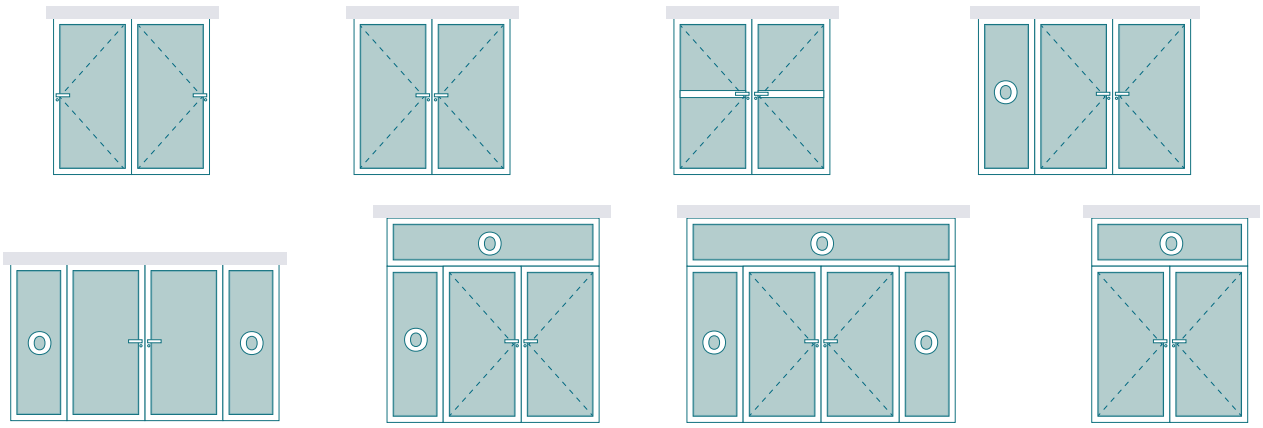

PERFILES

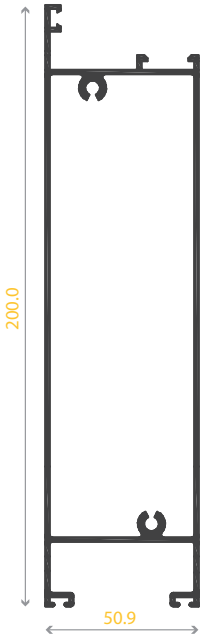

3518 Zócalo

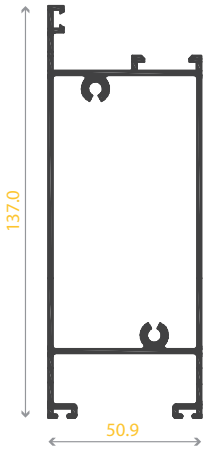

3544 Zócalo



3545 Entrecierre



3540 Marco



3543 Intermedio



3541 Vertical-Horizontal

PISA VIDRIOS



3542 Pisavidrio a 90°

Para vidrio de 6 mm



3590 Pisavidrio a 90°

Para vidrio de 8 mm

3588 Pisavidrio a 45°

Para vidrio de 6 - 8 mm



3614 Pisavidrio a 45°

Para vidrio de 22 mm

ENSAMBLES

Corte A-A

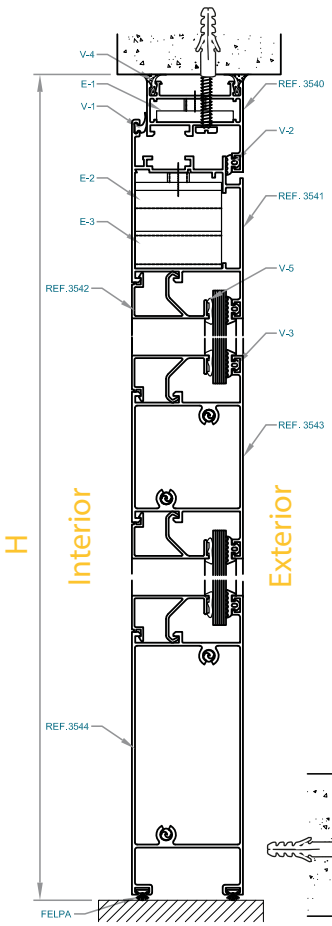

Corte Vertical

DISEÑO

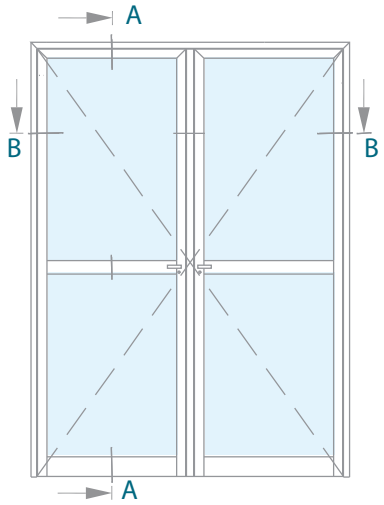

VISTA EXTERIOR

Corte B-B

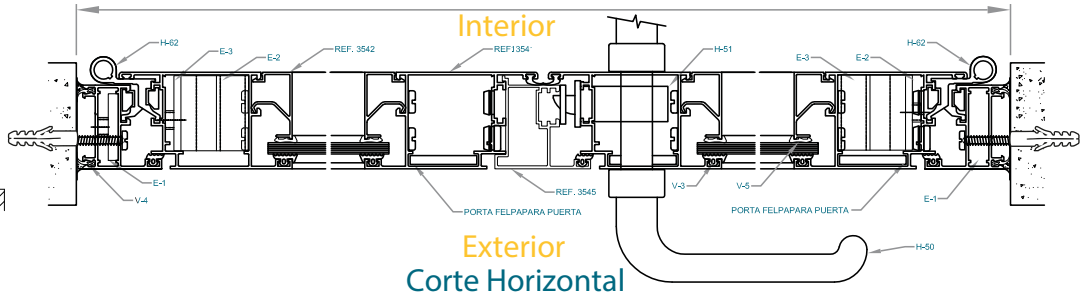

Corte Horizontal

MEDIDAS DE CORTE				
REF.	NOMBRE	CANT.	FÓRMULA DE CORTE	TIPO DE CORTE
3540	HORIZONTAL DE MARCO	1	(A)	45º DESPUNTE
3540	VERTICAL DE MARCO	2	(H)	45º DESPUNTE
3541	HORIZONTAL DE HOJA	2	(A/2)-22 mm.	45º DESPUNTE
3541	VERTICAL DE HOJA	4	(H-20 mm.)	45º y 90º DESPUNTE
3541	VERTICAL DE HOJA	4	(H-20 mm.)	45º y 90º DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO HORIZONTAL DE HOJA	4	(A/2)-171.5 mm.	90º DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO VERTICAL - MÓDULO INFERIOR	4	De 814 mm.	90º DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO VERTICAL - MÓDULO SUPERIOR	4	(A-1155 mm.)	90º DESPUNTE
3543	INTERMEDIO HORIZONTAL DE HOJA	2	(A/2)-171.5 mm.	90º DESPUNTE
3545	ADAPTADOR VERTICAL DE DOBLE HOJA	1	(H-20 mm.)	90º DESPUNTE
3544 / 3518	ZÓCALO DE HOJA	2	(A/2)-171.5 mm.	90º DESPUNTE

Nota: Para mayor información consultar el manual de fabricación.

VENTANA PROYECTANTE

TIPOLOGÍAS DE DISEÑOS

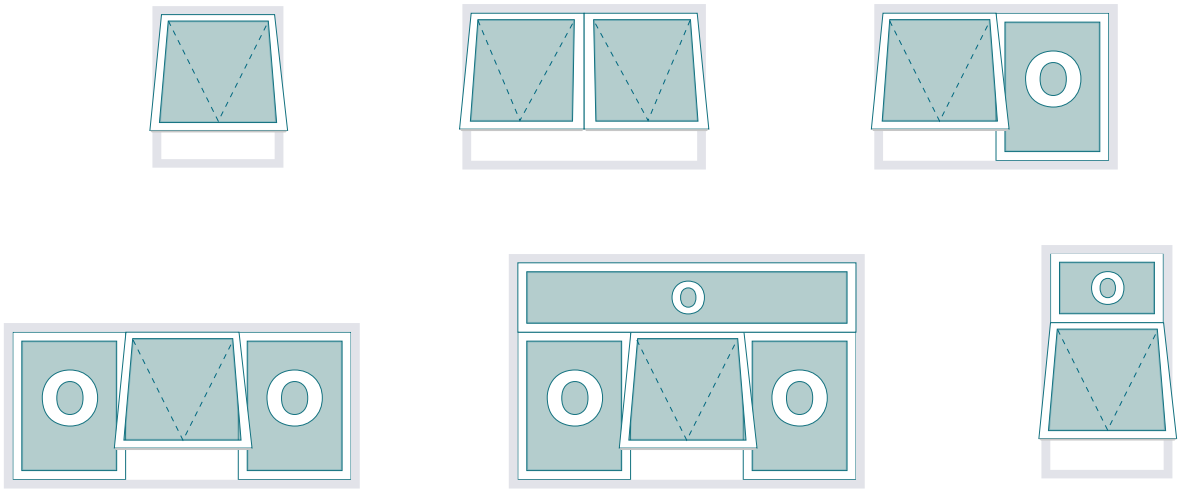

PERFILES



3547 Marco Hoja V.P.



3549 Marco V.P.

PISA VIDRIOS



3542 Pisavidrio a 90°

Para vidrio de 6 mm



3590 Pisavidrio a 90°

Para vidrio de 8 mm



3588 Pisavidrio a 45°

Para vidrio de 6 - 8 mm

3614 Pisavidrio a 45°

Para vidrio de 22 mm

ENSAMBLES

Corte A-A

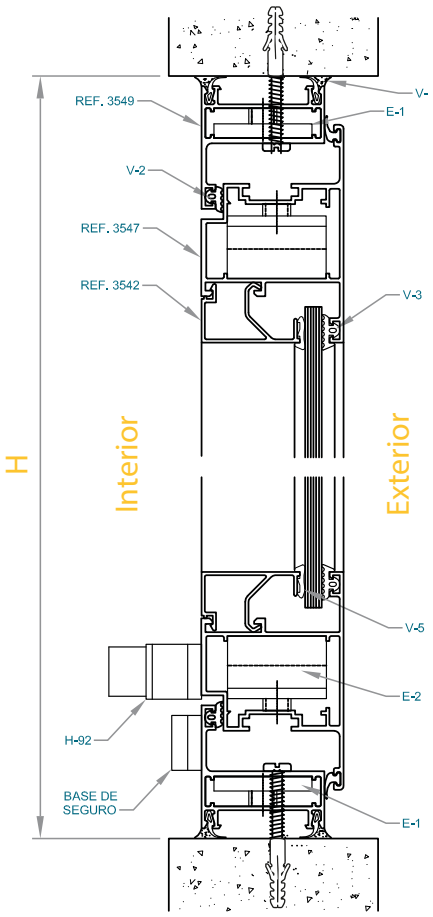

Corte Vertical

DISEÑO



VISTA EXTERIOR

Corte B-B

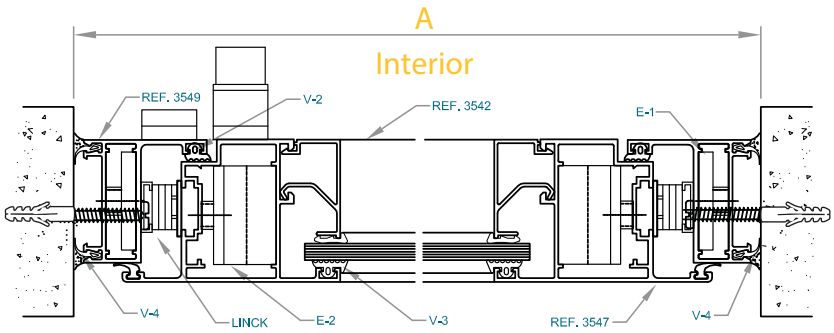

Corte Horizontal

MEDIDAS DE CORTE				
REF.	NOMBRE	CANT.	FÓRMULA DE CORTE	TIPO DE CORTE
3549	HORIZONTAL DE MARCO	2	(A)	45° DESPUNTE
3549	VERTICAL DE MARCO	2	(H)	45° DESPUNTE
3547	HORIZONTAL DE HOJA	2	(A-28 mm.)	45° DESPUNTE
3547	VERTICAL DE HOJA	2	(A-28 mm.)	45° DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO HORIZONTAL	2	(A-151 mm.)	90 °DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO VERTICAL	2	(H-184 mm.)	90 °DESPUNTE

Nota: Para mayor información consultar el manual de fabribración.

VENTANA BATIENTE

TIPOLOGÍAS DE DISEÑOS

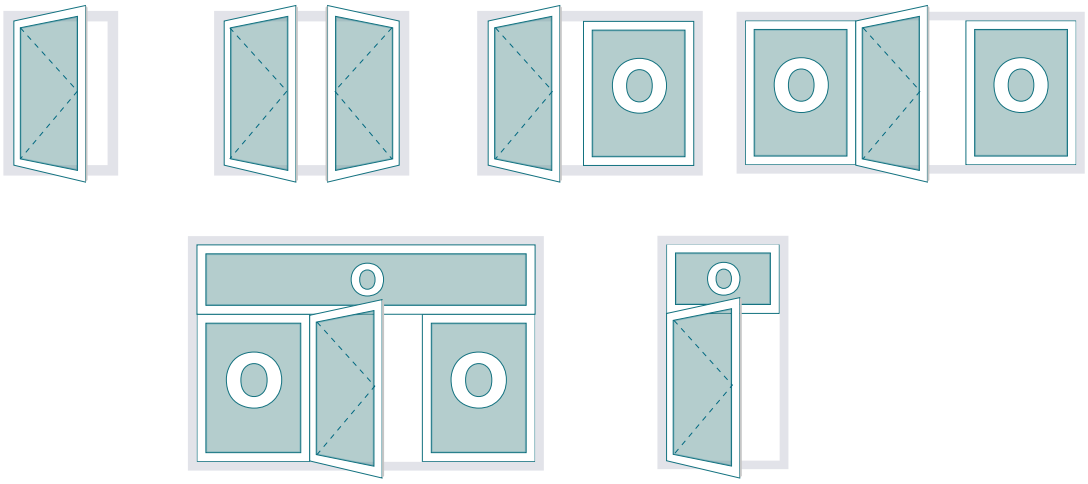

PERFILES



3545	Entrecierre



3540	Marco



3586	Marco

PISA VIDRIOS



3542	Pisavidrio a 90º

Para vidrio de 6 mm



3590	Pisavidrio a 90º

Para vidrio de 8 mm



3588	Pisavidrio a 45º

Para vidrio de 6 - 8 mm

3614	Pisavidrio a 45º

Para vidrio de 22 mm

ENSAMBLE

Corte A-A

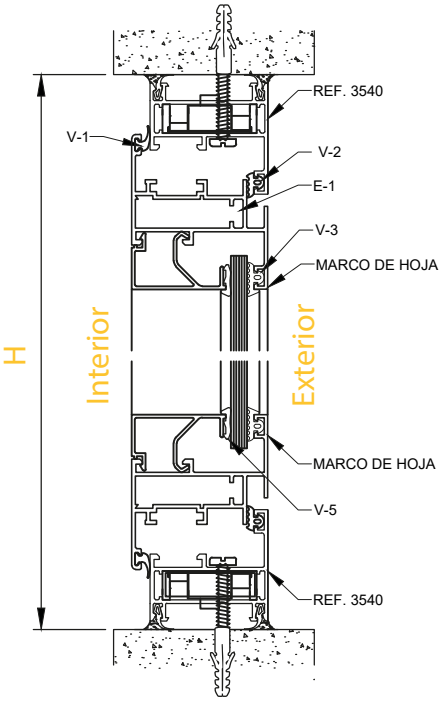

Corte Vertical

DISEÑO

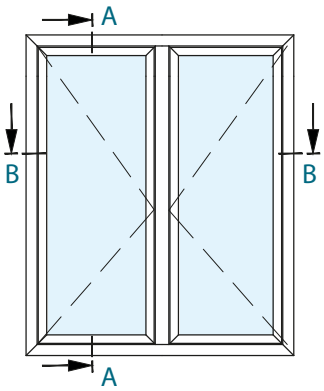

VISTA EXTERIOR

Corte B-B

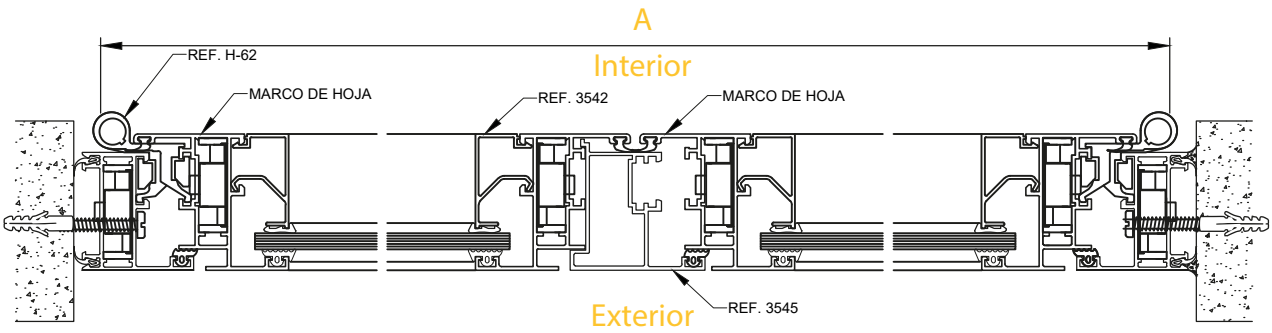

Corte Horizontal

MEDIDAS DE CORTE				
REF.	NOMBRE	CANT.	FÓRMULA DE CORTE	TIPO DE CORTE
3540	HORIZONTAL DE MARCO	2	(A)	45° DESPUNTE
3540	VERTICAL DE MARCO	2	(H)	45° DESPUNTE
NUEVO	HORIZONTAL DE HOJA	4	(A/2)-21 mm.	45° DESPUNTE
NUEVO	VERTICAL DE HOJA	4	(H-39 mm.)	45° DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO HORIZONTAL	4	(A/2)-104 mm.	90 °DESPUNTE
3542	PISAVIDRIO VERTICAL	4	(H-154 mm.)	90 °DESPUNTE
3545	ADAPTADOR VERTICAL DE DOBLE HOJA	1	(H-39 mm.)	90° DESPUNTE

Nota: Para mayor información consultar el manual de fabricación.

CUERPO FIJO

TIPOLOGÍAS DE DISEÑOS

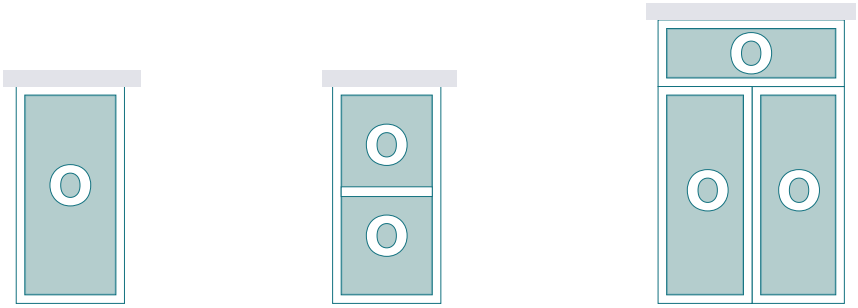

PERFILES



3540	Marco



3548	Intermedio C. F.

PISA VIDRIOS



3546	Pisavidrio a 90º

Para vidrio de 6 mm



3589	Pisavidrio a 90º

Para vidrio de 8 mm



3587	Pisavidrio a 45º

Para vidrio de 6 - 8 mm

3615	Pisavidrio a 45º

Para vidrio de 22 mm

ENSAMBLES

Corte A-A

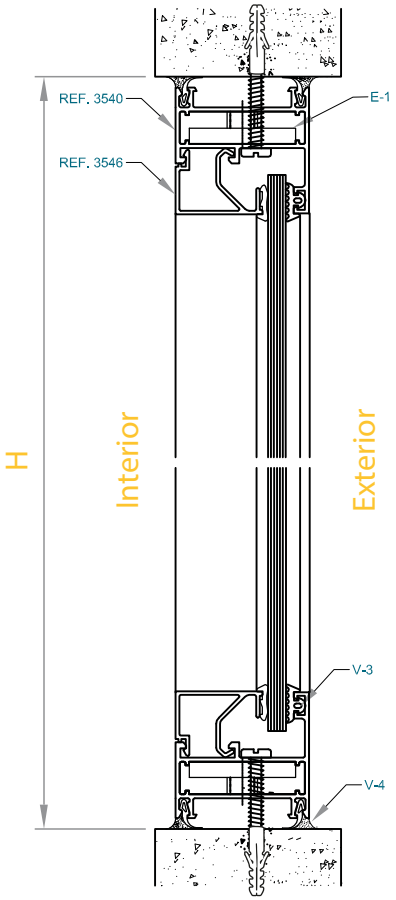

Corte Vertical

DISEÑO

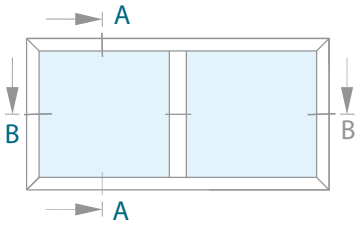

VISTA EXTERIOR

Corte B-B

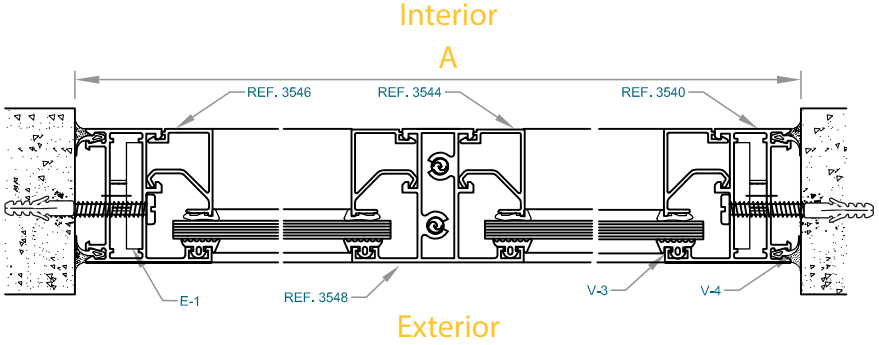

Corte Horizontal

MEDIDAS DE CORTE				
REF.	NOMBRE	CANT.	FÓRMULA DE CORTE	TIPO DE CORTE
3540	HORIZONTAL DE MARCO	2	(A)	45° DESPUNTE
3540	VERTICAL DE MARCO	2	(H)	45° DESPUNTE
3546	PISAVIDRIO HORIZONTAL	2	(A/2)-37 mm.	90° DESPUNTE
3546	PISAVIDRIO VERTICAL	2	(H-83 mm.)	90° DESPUNTE
3548	INTERMEDIO VERTICAL	1	(H-50 mm.)	90° DESPUNTE

Nota: Para mayor información consultar el manual de fabricación.

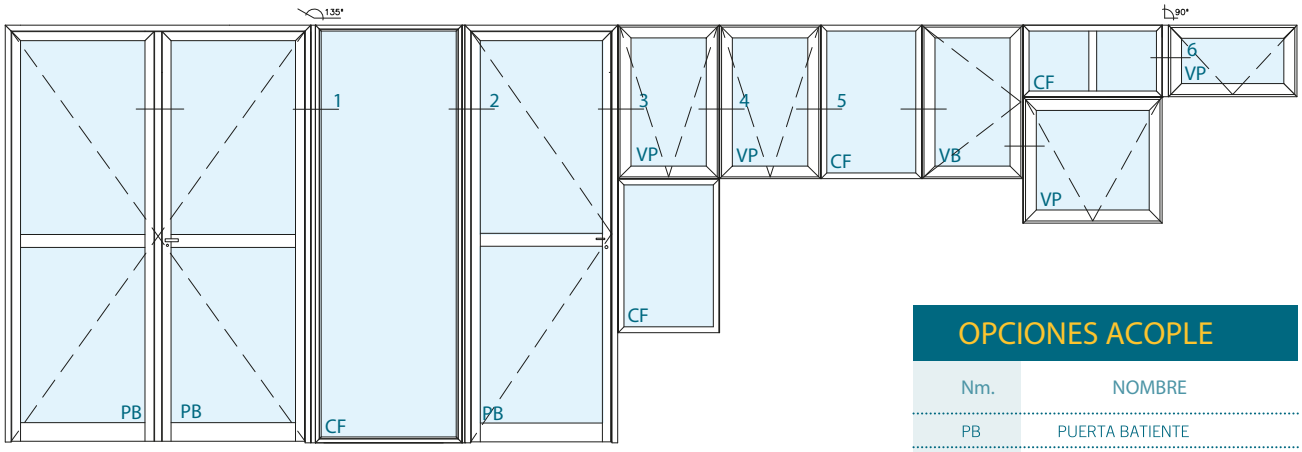

OPCIONES ACOPLE

Nm.	NOMBRE
PB	PUERTA BATIENTE
CF	CUERPO FIJO
VP	VENTANA PROYECTABLE
VB	VENTANA BATIENTE

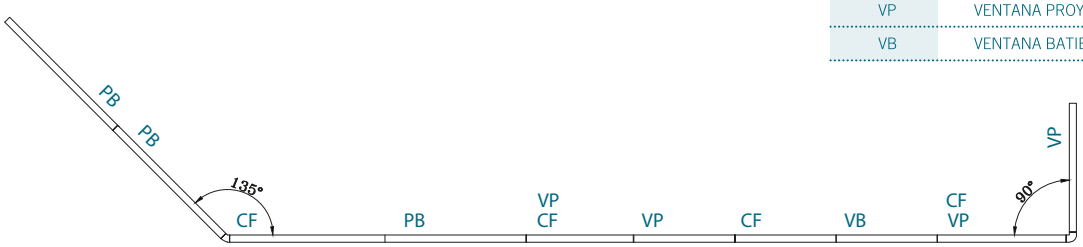



3558	Acople A 45°

Perfil de acople a 135°

(Unión entre puerta batiente y cuerpo fijo)

Corte 1

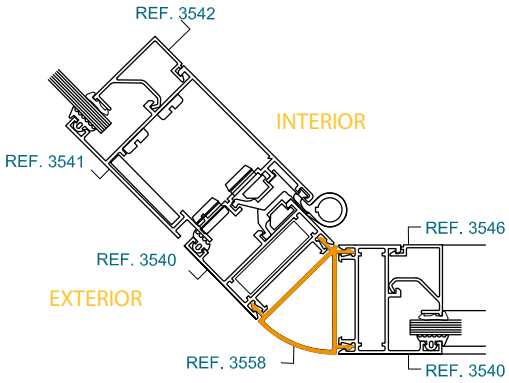



3550	Acople Reforzado 180°

Perfil de acople a 180°

(Unión entre cuerpo fijo y puerta batiente)

Corte 2

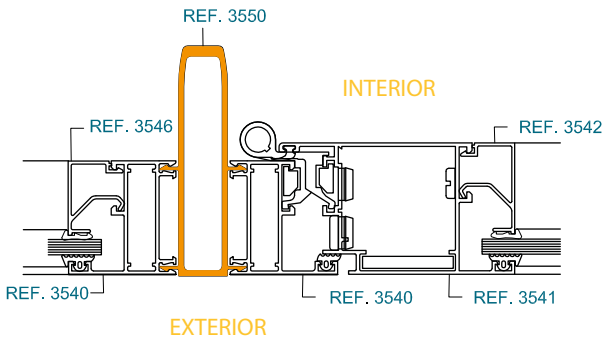



3557	Acople a 180º

Perfil de acople a 180º

(Unión entre puerta batiente y ventana proyectable)

Corte 3

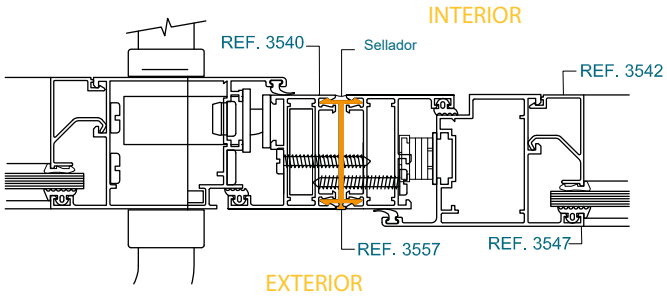



3557	Acople a 180º

Perfil de acople a 180º

(Unión entre una ventana proyectante y otra ventana proyectante)

Corte 4

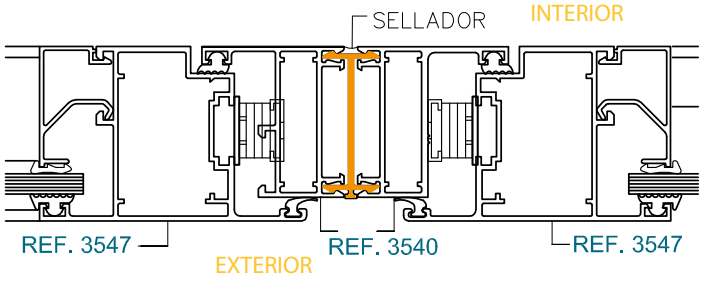



3557	Acople a 180º

Perfil de acople a 180º

(Unión entre una ventana proyectante y un cuerpo fijo)

Corte 5

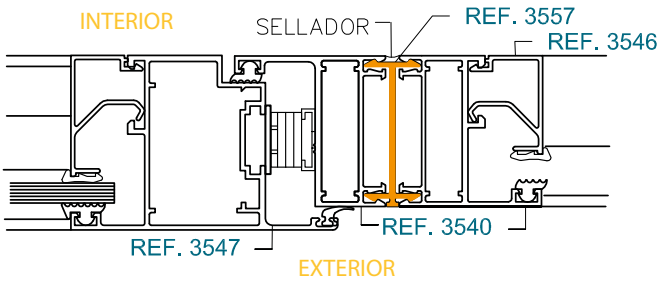



3556	Acople a 90º

Perfil de acople a 90º

(Unión entre un cuerpo fijo una ventana proyectante)

Corte 6

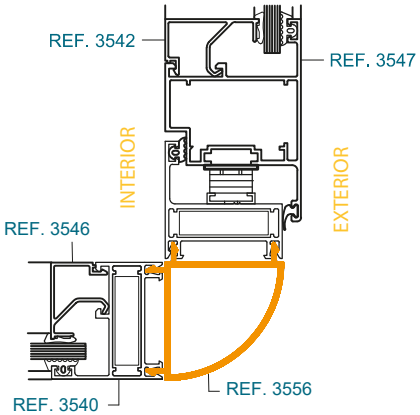

ACCESORIOS PUERTA SIMPLE Y DOBLE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45006		ESCUADRA TENSORA DE 35.6 X 10.6 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45007		ESCUADRA TENSORA DE 36 X 27 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
ESCUADRA SUPLEMENTARIA	X0002 02 40007		ESCUADRA SUPLEMENTARIA SE UTILIZA EN CONJUNTO CON ESCUADRA X0002 02 45007	ALUMINIO EXTRUIDO
BISAGRA BRIDGE PREMONTADA NEGRO	X0002 06 4000600		BISAGRA REVERSIBLE QUE SE SUMINISTRA PREMONTADA. ASEGURA UN MONTAJE RÁPIDO EN LA APERTURA YA ENSAMBLADA Y UN PERFECTO POSICIONAMIENTO DURANTE EL APRIETE DE LOS TORNILLOS. PERMITE SEPARAR LA HOJA DEL MARCO SIN DESMONTAR LA BISAGRA. CAPACIDAD CON 2 BISAGRAS: 90 Kg CAPACIDAD CON 3 BISAGRAS: 100 Kg	ALUMINIO EXTRUIDO
BISAGRA BRIDGE PREMONTADA BLANCO	X0002 20 4000600			
BISAGRA FLASH PREMONTADA DERECHA NEGRO	X0002 06 5001205		SE SUMINISTRA PREMONTADA PARA LADO IZQUIERDO O DERECHO. ASEGURA UN MONTAJE RÁPIDO, SENCILLO Y UN PERFECTO POSICIONAMIENTO DURANTE EL APRIETE DE LOS TORNILLOS CAPACIDAD CON 2 BISAGRAS: 75 Kg CAPACIDAD CON 3 BISAGRAS: 85 Kg	ALUMINIO EXTRUIDO
BISAGRA FLASH PREMONTADA IZQUIERDA NEGRO	X0002 06 5011205			
BISAGRA FLASH PREMONTADA DERECHA BLANCO	X0002 20 5001204			
BISAGRA FLASH PREMONTADA IZQUIERDA BLANCO	X0002 20 5011204			
MANIJA PRIMA NEGRO	X0002 06 4002472		MANIJA CON RETENCIÓN, REVERSIBLE, SE APLICA EN EL TRAVESAÑO CENTRAL DE LA PUERTA. POSEE UN MECANISMO PATENTADO QUE GARANTIZA LA POSICIÓN HORIZONTAL. SISTEMA DE PINTURA QUE SE CARACTERIZA POR UNA ELEVADA CALIDAD DE LAS SUPERFICIES, COLOR UNIFORME Y GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.	BASE DE NYLON TAPA, FUNDA Y MANIJA DE ALUMINIO ROTOR DE ZAMAK GALVANIZADO
MANIJA PRIMA BLANCO	X0002 20 4002472			

ACCESORIOS PUERTA SIMPLE Y DOBLE

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
CERRADURA MULTIPUNTO	X0002 02 4004646		MAYOR SEGURIDAD DE LA CERRADURA CON MÁS PUNTOS DE CIERRE MEDIANTE LA PLETINA DE CONEXIÓN, MOVIMIENTO SIMULTANEO DE LOS VARIOS PUNTOS DE CIERRE (inferior, superior, laterales) Y EL FRONTAL MEDIANTE UN SIMPLE MOVIMIENTO DE LA MANILLA LA ROTACIÓN DE LA MANIJA HACIA ARRIBA BLOQUEA LOS BULONES EN CIERRE CON LOS ENCUENTROS, HACE ACTUAR A LOS PUNTALES HACIA ARRIBA Y ABAJO (cuando se prevea) Y ACCIONA EL PASADOR FRONTAL LA ROTACIÓN DE LA MANIJA HACIA ABAJO LIBERA LOS BULONES Y PUNTALES Y HACE RETROCEDER AL PASADOR PERMITIENDO LA APERTURA DE LA HOJA LA ROTACIÓN DE LA LLAVE EN EL CILINDRO PERMITE EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA MANIJA ENTRADA DE 35 MM	MARCO FRONTAL EN INOX PASADOR Y PESTILLO EN ACERO NIQUELADO COMPONENTES INTERNOS EN ACERO ZINCADO
CERRADURA SIMPLE	XCERR 02 99930		CERRADURA DE PICAPORTE Y PALANCA DESLIZANTE ENTRADA 30 MM	MARCO FRONTAL EN INOX
GANCHO MARCO CERRADURA	X0002 02 4004655		SE INSTALA EN EL MARCO DE LA PUERTA. COMPATIBLE CON LA CERRADURA MULTIPUNTO X0002 02 4004646	MARCO FRONTAL EN INOX
CILINDRO	X0002 02 4007685		CILINDRO TIPO EUROPEO, COMPATIBLE CON CERRADURA SIMPLE Y MULTIPUNTO	INOX
TAPA CILINDRO NEGRO	X0002 06 4007058		TAPA COMPUESTA POR BASE QUE SE FIJA AL PERFIL CON TORNILLOS Y TAPA DE ALUMINIO QUE SE FIJA A PRESIÓN EN LA BASE SE SUMINISTRA CON TORNILLOS AUTOROSCANTES DE 3,5 X 19	BASE DE NYLON COBERTURA DE ALUMINIO
TAPA CILINDRO BLANCO	X0002 20 4007058			
PUNTO DE CIERRE FIJO	X0002 02 4004027		DE SIMPLE Y RÁPIDA APLICACIÓN, SOLAMENTE REALIZANDO UN ORIFICIO DE 8 mm EN LA PLETINA. POSIBILIDAD DE REALIZAR UNO O MAS PUNTOS DE CIERRE SUPLEMENTARIOS.	ZAMAK

ACCESORIOS PUERTA SIMPLE Y DOBLE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
ENCUENTRO REGULABRE PARA CIERRE FIJO	X0002 02 4001353		ESPECÍFICO PARA LA FIJACIÓN DE MARCOS CON CANAL DE DIMENCIONES 10/14 mm A 14/18 mm. PERMITE UNA REGULACIÓN EN COMPRESIÓN DE ± 1.5 mm	ZAMAK
CIERRE DE SEGURIDAD ANTIPALANCA	X0002 02 4504031		CIERRE DE SEGURIDAD ANTIPALANCA MEJORA RESISTENCIA DEL CERRAMIENTO ANTE INTENTOS DE FORZAMIENTO HACIENDO MÁS DIFÍCIL EL ACCESO. COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS: ENCUENTRO SOBRE EL MARCO Y PUNTO DE CIERRE QUE SE APLICA EN LA PLETINA	ZAMAK
ENCUENTRO SUPERIOR SIMPLE	X0002 02 4001348		SE APLICA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL MARCO DE CERRAMIENTOS DE UNA O MÁS HOJAS CON EL FIN DE RECIBIR A LOS PUNTALES DE LOS PASADORES Y TERMINALES	ZAMAK
ENCUENTRO SUPERIOR DOBLE	X0002 02 4001349		RECIBE A LOS TERMINALES ACCIONADOS POR LAS CREMONAS Y CIERRES PARA RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE TANTO AL TERMINAL COMO AL PASADOR DOS PRISIONERO ROSCADOS GARANTIZAN UNA FIJACIÓN SEGURA AL MARCO.	ZAMAK
TERCER PUNTO DE CIERRE	X0002 02 4001350		PERMITE CREAR PUNTOS DE CIERRE SUPLEMENTARIOS EN CUALQUIER ABERTURA DE ALUMINIO. PUEDE MONTARSE CON EL CERRAMIENTO YA ENSAMBLADO.	ZAMAK
TERMINAL REGULABLE	X0002 02 4002188		LISTO PARA SER INSTALADO SIN OPERACIONES DE PRE ENSAMBLAJE TANTO EN LA HOJA PRINCIPAL COMO EN LA SECUNDARIA (PERFIL INVERSOR) SE ACCIONA CON MANIJA PRIMA Y PLETINA DE CONEXIÓN O CON EL PASADOR BIDIRECCIONAL X0002 02 4002191	ZAMAK
PASADOR AJUSTABLE	X0002 02 4002168		PASADOR PARA HOJA PASIVA, CARACTERIZADO POR SUS TERMINALES DE ZAMAK QUE PERMITEN UNA REGULACIÓN EN COMPRESIÓN DE LA CAÍDA DE LA HOJA SE APLICA EN LA PISTA DEL PERFIL SIN MECANIZADOS.	TERMINAL DE ZAMAK MANIOBRA Y PLETINA DE NYLON
BOCA DE PISO PASADOR	X0002 02 4002183		SE INSTALA EN ORIFICIO DEL PISO PARA RECIBIR A LOS PASADORES O TERMINALES. PROVISTO DE UN DISPOSITIVO ANTI-POLVO QUE CIERRA EL AGUJERO CUANDO NO SE INSERTA LA PUNTA DEL PASADOR O TERMINAL.	CUERPO DE BRONCE RESORTE INOX

ACCESORIOS PUERTA SIMPLE Y DOBLE

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
PASADOR BIDIRECCIONAL	X0002 02 4002191		CARACTERIZADO POR UNA MANIOBRA QUE PERMITE CERRAR SIMULTANEAMENTE AMBOS TERMINALES. DEBIDO AL ESPACIO OCUPADO POR LOS ELEMENTOS LA ALTURA MÍNIMA DE LA HOJA ES DE 615 MM ESTUDIADO PARA SER USADO JUNTO CON EL TERMINAL X0002 02 4002188 EN LA HOJA PASIVA.	ZAMAK
EMPAQUE V-1	Y3000 EM 999V1	V-1	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-2	Y3000 EM 999V2	V-2	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-3	Y3000 EM 999V3	V-3	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-5	Y3000 EM EMBV5	V-5	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 6MM	EPDM
EMPAQUE V-6	Y3000 EM EMB04	V-6	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 4MM	EPDM
FELPA NEGRA	WPNN 06 30105		FELPA CON BASE RIGIDA 4.8 mm ALTURA = 5 mm ELEMENTO DE CONTROL CLIMÁTICO QUE IMPIDE LA FILTRACIÓN DE AIRE, AGUA, POLVO, SMOG, RUIDO E INSECTOS	POLIPROPILENO
FELPA GRIS	WPNN G1 30105			
TAPÓN	T-1		TAPÓN PARA PERFORACIONES DE TORNILLOS	CAUCHO (camel back) dureza 60
CLIP PLÁSTICO DE 17 mm	XCLIP 06 A0001	 9,8 17,0	CLIP DE PVC LONGITUD 20 mm PARA PISAVIDRIO A 45, SE USARAN 3 POR METRO	PVC
CLIP PLÁSTICO DE 19 mm	XCLIP 06 A0002	 9,8 19,0		
PLETINA DE CONEXIÓN	X0002 06 4503524		PLETINA DE CONEXIÓN PARA MOVIMIENTO DEL ACCESORIO, ESPECÍFICA PARA PISTA 15/20	POLIAMIDA

ACCESORIOS VENTANA PROYECTABLE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45006		ESCUADRA TENSORA DE 35.6 X 10.6 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45007		ESCUADRA TENSORA DE 36 X 27 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
BRAZO DEFENDER PROY 10"	XBRVP 99 0010		INCLUYE MECANISMO DE FRICCIÓN AJUSTABLE QUE EVITA EL CONTACTO METAL CON METAL. PROBADO PARA 30,000 CICLOS DE VIDA ÚTIL CONSULTAR TABLA DE PESOS	ACERO INOX.
BRAZO DEFENDER PROY 12"	XBRVP 99 0012			
BRAZO DEFENDER PROY 16"	XBRVP 99 0016			
BRAZO DEFENDER PROY 20"	XBRVP 99 0020			
BRAZO DEFENDER PROY 24"	XBRVP 99 0024			
CIERRE A PRESIÓN BRAVO NEGRO	X0002 06 5001642		CIERRE REVERSIBLE DE PALANCA, DE APLICACIÓN EXTERIOR. ES POSIBLE CAMBIAR LA DIRECCIÓN INVIRTIENDO LA MANILLA Y EL TOPE QUE ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA CAJA.	MANILLA Y CAJA EN ALUMINIO INYECTADO BASE Y PICO DE ZAMAK INYECTADO GS500
CIERRE A PRESIÓN BRAVO BLANCO	X0002 20 5001642			
PUNTO DE CIERRE FIJO	X0002 02 4004027		DE SIMPLE Y RÁPIDA APLICACIÓN, SOLAMENTE REALIZANDO UN ORIFICIO DE 8 mm EN LA PLETINA. POSIBLIDAD DE REALIZAR UNO O MÁS PUNTOS DE CIERRE SUPLEMENTARIOS.	ZAMAK
ENCUENTRO REGULABLE PARA CIERRE FIJO	X0002 02 4001353		ESPECÍFICO PARA LA FIJACIÓN DE MARCOS CON CANAL DE DIMENCIONES 10/14 mm A 14/18 mm. PERMITE UNA REGULACIÓN EN COMPRESIÓN DE ± 1.5 mm	ZAMAK

ACCESORIOS VENTANA PROYECTABLE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
EMPAQUE V-1	Y3000 EM 999V1	V-1	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-2	Y3000 EM 999V2	V-2	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-3	Y3000 EM 999V3	V-3	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-5	Y3000 EM EMBV5	V-5	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 6MM	EPDM
EMPAQUE V-6	Y3000 EM EMB04	V-6	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 4MM	EPDM
TAPÓN	T-1		TAPÓN PARA PERFORACIONES DE TORNILLOS	CAUCHO (camel back) dureza 60
CLIP PLÁSTICO DE 17 mm	XCLIP 06 A0001		CLIP DE PVC LONGITUD 20 mm PARA PISAVIDRIO A 45, SE USARAN 3 POR METRO	PVC
CLIP PLÁSTICO DE 19 mm	XCLIP 06 A0002			
PLETINA DE CONEXIÓN	X0002 06 4503524		PLETINA DE CONEXIÓN PARA MOVIMIENTO DEL ACCESORIO, ESPECÍFICA PARA PISTA 15/20	POLIAMIDA

ACCESORIOS VENTANA BATIENTE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45006		ESCUADRA TENSORA DE 35.6 X 10.6 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45007		ESCUADRA TENSORA DE 36 X 27 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
BISAGRA FLASH PREMONTADA DERECHA NEGRO	X0002 06 5001205		SE SUMINISTRA PREMONTADA PARA LADO IZQUIERDO O DERECHO. ASEGURA UN MONTAJE RÁPIDO, SENCILLO Y UN PERFECTO POSICIONAMIENTO DURANTE EL APRIETE DE LOS TORNILLOS CAPACIDAD CON 2 BISAGRAS: 75 Kg CAPACIDAD CON 3 BISAGRAS: 85 Kg	ALUMINIO EXTRUIDO
BISAGRA FLASH PREMONTADA IZQUIERDA NEGRO	X0002 06 5011205			
BISAGRA FLASH PREMONTADA DERECHA BLANCO	X0002 20 5001204			
BISAGRA FLASH PREMONTADA IZQUIERDA BLANCO	X0002 20 5001204			
BRAZO VENTANA BATIENTE	X0002 02 4000815		PAR DE BRAZOS (IZQUIERDO Y DERECHO) ADECUADO PARA VENTANAS BATIENTES DE PESO Y DIMENSIONES MEDIAS. LA GEOMETRÍA ASIMÉTRICA DE LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO MEJORA LA MEMORIA Y CIERRE DE LA VENTANA. PERMITE MANTENER LA VENTANA EN POSICIÓN DE APERTURA. Ángulo máximo de apertura: 87° Alto máximo de ventana: 1200mm Ancho máximo de ventana: 750mm PAR DE BRAZOS (IZQUIERDO Y DERECHO) ADECUADO	ACERO INOX.
LIMITADOR DE APERTURA	X0002 02 5002030		UTILIZADO PARA LIMITAR LA APERTURA DE LA HOJA. IDÓNEO PARA APERTURA DE BATIENTES CON LONGITUD MÍNIMA DE 450mm	ALUMINIO EXTRUIDO PREOXIDADO E9
CREMONA PRIMA NEGRO	X0002 06 4001024		CREMONA REVERSIBLE CON ROTACIÓN A 90° Y RETENCIÓN EN APERTURA Y CIERRE. SE SUMINISTRA PARA EL CIERRE A LA DERECHA .	ALUMINIO INYECTADO
CREMONA PRIMA BLANCO	X0002 20 4001024			

ACCESORIOS VENTANA BATIENTE

S3000
SISTEMA CON CÁMARA EUROPEA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
PUNTO DE CIERRE FIJO	X0002 02 4004027		DE SIMPLE Y RÁPIDA APLICACIÓN, SOLAMENTE REALIZANDO UN ORIFICIO DE 8 mm EN LA PLETINA. POSIBLIDAD DE REALIZAR UNO O MÁS PUNTOS DE CIERRE SUPLEMENTARIOS.	ZAMAK
ENCUENTRO REGULABLE PARA CIERRE FIJO	X0002 02 4001353		ESPECÍFICO PARA LA FIJACIÓN DE MARCOS CON CANAL DE DIMENCIONES 10/14 mm A 14/18 mm. PERMITE UNA REGULACIÓN EN COMPRESIÓN DE ± 1.5 mm	ZAMAK
KIT VENTANA BATIENTE	X0002 02 5002256		KIT COMPUESTO POR PASADOR, BLOQUE DE CONEXIÓN ENTRE CREMONA Y PLETINAS Y UN ELEMENTO DE CIERRE PARA APLICAR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL MARCO.	PASADOR DE NAILON TACO DE FIJACIÓN DE ZAMAK
EMPAQUE V-1	Y3000 EM 999V1	V-1	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-2	Y3000 EM 999V2	V-2	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-3	Y3000 EM 999V3	V-3	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-5	Y3000 EM EMBV5	V-5	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 6MM	EPDM
EMPAQUE V-6	Y3000 EM EMB04	V-6	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 4MM	EPDM
TAPÓN	T-1		TAPÓN PARA PERFORACIONES DE TORNILLOS	CAUCHO (camel back) dureza 60
CLIP PLÁSTICO DE 17 mm	XCLIP 06 A0001		CLIP DE PVC LONGITUD 20 mm PARA PISAVIDRIO A 45, SE USARAN 3 POR METRO	PVC
CLIP PLÁSTICO DE 19 mm	XCLIP 06 A0002			
PLETINA DE CONEXIÓN	X0002 06 4503524		PLETINA DE CONEXIÓN PARA MOVIMIENTO DEL ACCESORIO, ESPECÍFICA PARA PISTA 15/20	POLIAMIDA

ACCESORIOS CUERPO FIJO

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
ESCUADRA TENSORA	X0002 02 45006		ESCUADRA TENSORA DE 35.6 X 10.6 mm, CON CABEZA DE 8 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RESORTE	ALUMINIO INYECTADO
EMPAQUE V-1	Y3000 EM 999V1	V-1	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-2	Y3000 EM 999V2	V-2	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-3	Y3000 EM 999V3	V-3	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL	EPDM
EMPAQUE V-5	Y3000 EM EMBV5	V-5	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 6MM	EPDM
EMPAQUE V-6	Y3000 EM EMB04	V-6	EMPAQUES DE EPDM COLOR NEGRO PARA TODOS LOS SISTEMAS APLICACIÓN DE ACUERDO A MANUAL PARA VIDRIO DE 4MM	EPDM
TAPÓN	T-1		TAPÓN PARA PERFORACIONES DE TORNILLOS	CAUCHO (camel back) dureza 60
CLIP PLÁSTICO DE 17 mm	XCLIP 06 A0001		CLIP DE PVC LONGITUD 20 mm PARA PISAVIDRIO A 45, SE USARAN 3 POR METRO	PVC
CLIP PLÁSTICO DE 19 mm	XCLIP 06 A0002			

NOTAS

PRODUCTOS CEDAL

Sistemas Arquitectónicos

Perfilería de Aluminio

Vidrio

Accesorios para vidrio templado

Paneles de Aluminio Compuesto

Puertas Automáticas

Láminas de Aluminio

Elementos de Control Climático

Elementos de Sujeción

Cedal ALUMINIO

Quito - Ecuador

Av. De La Prensa N51-270 y Florida.
+ 593 2 243 2521
ventasquito@corpesa.com

Durán - Ecuador

Lotización Las Ferias, Mz. R, Solar 11,
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo.
+ 593 4 281 0844
ventasduran@corpesa.com

www.cedal.com.ec
facebook.com/cedal.ecuador
@Cedal_Ecuador
youtube.com/CedalAluminio

© Cedal es una marca registrada.
Todos los Derechos Reservados.

Acerca de Nosotros

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL, es una empresa líder en la fabricación y comercialización de productos extruídos de aluminio y productos complementarios para carpintería de aluminio y vidrio en el Ecuador. Cuenta con una red autorizada de distribuidores a nivel nacional.

Nuestra Política de Calidad

Lideramos el mercado de perfilería de aluminio, brindando atención profesional y personalizada que garantice la satisfacción de nuestros clientes, comprometidos con el cumplimiento de sus requisitos y la mejora continua de nuestros procesos.

INEN

Primero Ecuador

Licencia Ambiental Nº235

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
Nº EC201261
Nº BR232894
Nº CO236533